


AJ EKLIPTA

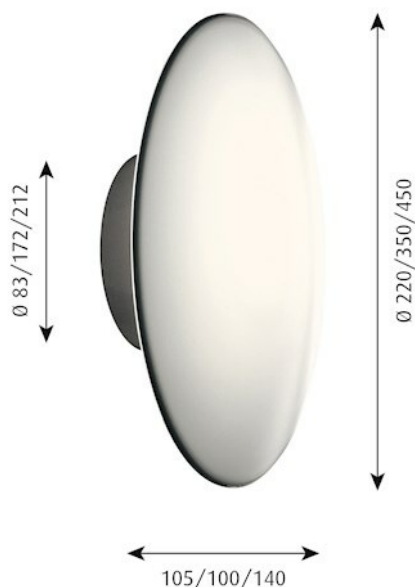

ONTWERP:
Arne Jacobsen

CONCEPT:
De armatuur verspreidt een zacht, aangenaam licht. Het glas is zodanig ontworpen dat het een gelijkmatig verlicht oppervlak vormt. Het mondgeblazen glazen scherm bestaande uit drie lagen opaalglas heeft een heldere rand, die de armatuur een stralenkrans van licht geeft.

KLEUR:
Wit, gepoedercoat. Wit opaalglas.

MATERIAAL:
Plafond/wanddoos: spuitgegoten aluminium of getrokken aluminium.
Diffuser: mondgeblazen wit opaalglas.

MONTAGE:
Klemmenblok: Ø 220/Ø 350: 3x2,5mm², Ø 450: 5x2,5mm².
Doorlussen: Goedgekeurd, Ø 220/ Ø 350mm: Max. 3x1,5mm², Ø 450: Max. 5x1,5mm². Positie voorschakelunit: In plafond/wanddoos.

GEWICHT:
Min: 0,5 kg. Max: 4,8 kg.

KLASSE:
Dichtheidsklasse, Plafond: IP20, Wand: IP44 (Ø 220; Plafond: IP20, Wand: IP21). LED Plafond/Wand: IP20. Isolatieklasse I.

INFORMATIE:
Alleen versies voor montage aan de wand zijn geschikt voor buiten. Ø 220 is enkel voor binnengebruik. De versies met noodverlichting zijn niet geschikt voor amalgaam lichtbronnen. Versies voor plafond montage worden zonder kabelgaten aan de zijkant geleverd. Versies voor wand montage worden geleverd met kabelgaten aan de zijkant. Noodverlichting enkel verkrijgbaar met IP20. Kijk voor energiezuinige alternatieven op www.louis Poulsen.com. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louis Poulsen.com.

SPECIFICATION NOTES:
40W QT G9 alleen beschikbaar voor Ø 220. 60W E27 en 1x18W TC-TEL alleen beschikbaar voor Ø 350. 100W E27, 2x18W TC-TEL en 2x26W TC-TEL alleen beschikbaar voor Ø 450.

RESULTATEN

(17)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	AFSCHERMING/DIFFUSER	ARMATUURBEHUIZING	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.	
Ø 220	-	1X40W QT AX-14 G9	WT	WT OPAAL	Z/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	NVT	-	5743155563	>
Ø 220	2700K	9W LED 2700K	WT	WT OPAAL	Z/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	FASE DIM	-	5743592184	>
Ø 220	3000K	9W LED 3000K	WT	WT OPAAL	Z/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	FASE DIM	-	5743592197	>
Ø 350	-	-	-	-	-	-	-	-	5743155589	>
Ø 350	-	-	-	-	-	-	-	-	5743160671	>
Ø 350	-	1X18W TC-TEL GX24Q-2 HF	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743144817	>
Ø 350	-	1X60W E27	WT	WT OPAAL	Z/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743155712	>
Ø 350	-	1X60W E27	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743144804	>
Ø 350	3000K 8.8 736,8	9W LED 3000K	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	DIM 1-10V	84	5743592100	>
Ø 350	3000K 8.8 736,8	9W LED 3000K	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	DALI	84	5743592113	>
Ø 450	-	-	-	-	-	-	-	-	5743160587	>
Ø 450	-	-	-	-	-	-	-	-	5743160684	>
Ø 450	-	1X100W E27	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743144820	>
Ø 450	-	2X18W TC-TEL GX24Q-2 HF	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743144833	>
Ø 450	-	2X26W TC-TEL GX24Q-3 HF	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND	NVT	-	5743144846	>
Ø 450	3000K 23.0 1911	23W LED 3000K	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	DIM 1-10V	83	5743169287	>
Ø 450	3000K 23.0 1911	23W LED 3000K	WT	WT OPAAL	M/KABELGATEN ZJKANT	WAND & PLAFOND	DALI	83	5743169300	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

AJ EKLIPTA Ø220 GLAS

5743590005

AJ EKLIPTA Ø350 GLAS

5743590018

AJ EKLIPTA Ø450 GLASS

5743590021

AJ EKLIPTA Ø220 DIFFUSER KIT

5743591305



Lumiax Lichttechniek | Groothandel | Import | Projectadviesbureau in Verlichting
Correspondentie- en Afleveradres: Kromme Kolk 7 | 9354 TJ Zevenhuizen
Magazijn: Exportweg 6-10 | 9301 ZV Roden

info@lumiax.nl | www.lumiax.nl |

ENGINEERS IN LIGHTING